

トヨタ IS-F ヨロトテューサー

このたびは、トヨタヨロトテューサーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取付けを以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定：合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。な取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、記のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しております。(2009年12月現在)

レクサス IS-F (USE20) H19年12月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします。

- 1、点検時にヨロトテューサーのゆるみがないかチェックしてください。(注：両面テープ接着後12時間以内で走行しないでください。完全接着まで12時間程度かかります)

※ヨロトテューサーが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります。

- 2、取り付け箇所が事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
- 3、塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームには応じません
- 4、塗装に際しては以下の点にご注意ください

塗装ムラ・ペンホルの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ダルコー)の光沢が消えるまで(※)こなってください。

- 5、この商品取り付けにより標準車より15mm地上高が下がります。塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります

【構成部品】

本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

① IS-F ヨロトテューサー	X1	⑩ 6.5x10x20 ねじ	X6
② M8 ロボット	X4	⑪ 6.5x10x12 ねじ	X2
③ M6x25 ロボット付ボルト	X3	⑫ 4x16 ねじ	X2
④ M6 70-5x17 ボルト	X3	⑬ T型トルク 2.5m (黒)	X1
⑤ M3 皿ねじ (70-5x17)+取付用 X6	X6	⑭ T型トルク 2.5m (シルバー)	X1
⑥ M3 ボルト (70-5x17)+取付用 X6	X6	⑮ 両面テープ 10x2.5x1.2t	X1
⑦ M6x30 ねじ	X2	⑯ 7x7 ねじ	X1
⑧ M6x40 ねじ	X6	⑰ TOM'S 17x14	X1
⑨ 6x18x1t 平ワッシャー	X2		

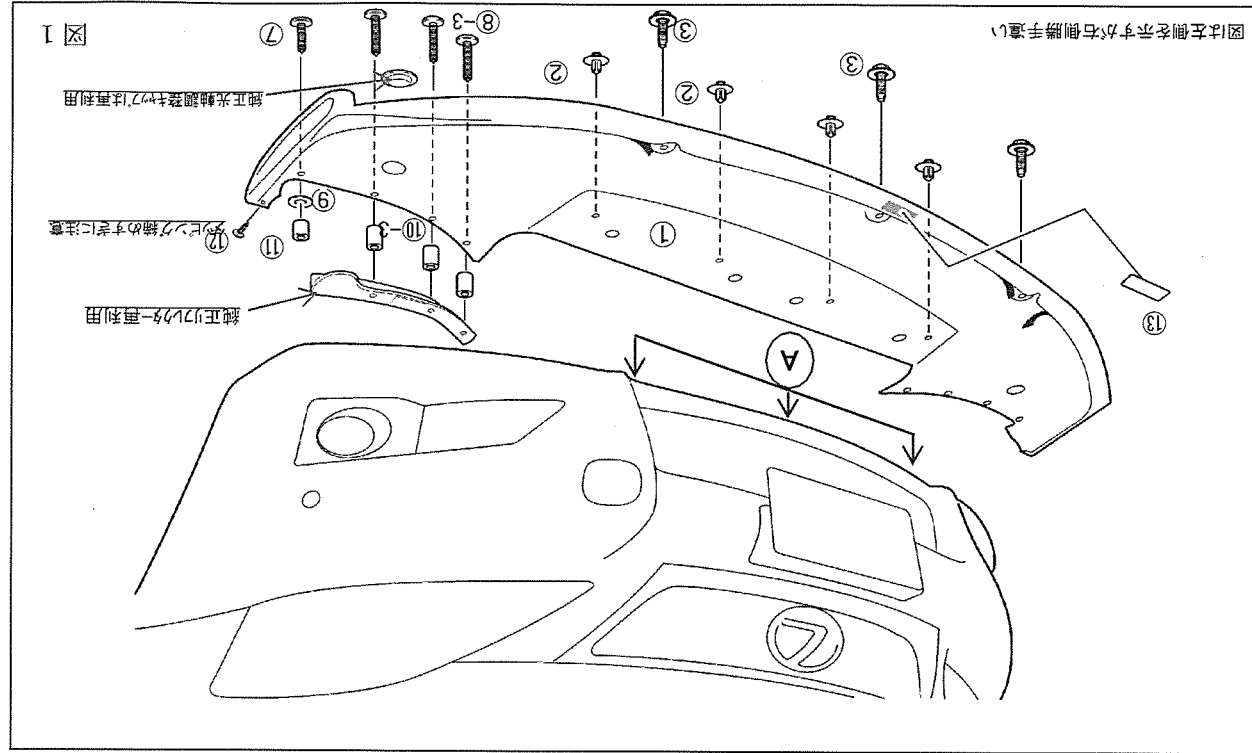


図1

純正光軸調整ネジV7は再利用

純正ワッシャーは再利用

ワッシャー締めすぎに注意